

誰にでも簡単施工!!

一坪(3.3㎡)施工セット

1成分形ポリウレタン系塗膜防水材

# AUTON オトン エナガード

特定化学物質障害予防規則非該当品

POINT1

●1パック=1㎡(2mm厚) 施工可能


POINT2

●一液で混ぜずに塗れる

POINT3

●特殊プライマーにより  
FRPのトップコートにも密着  
※通常躯体(コンクリート・モルタル)にも対応

## 施工手順(平場)

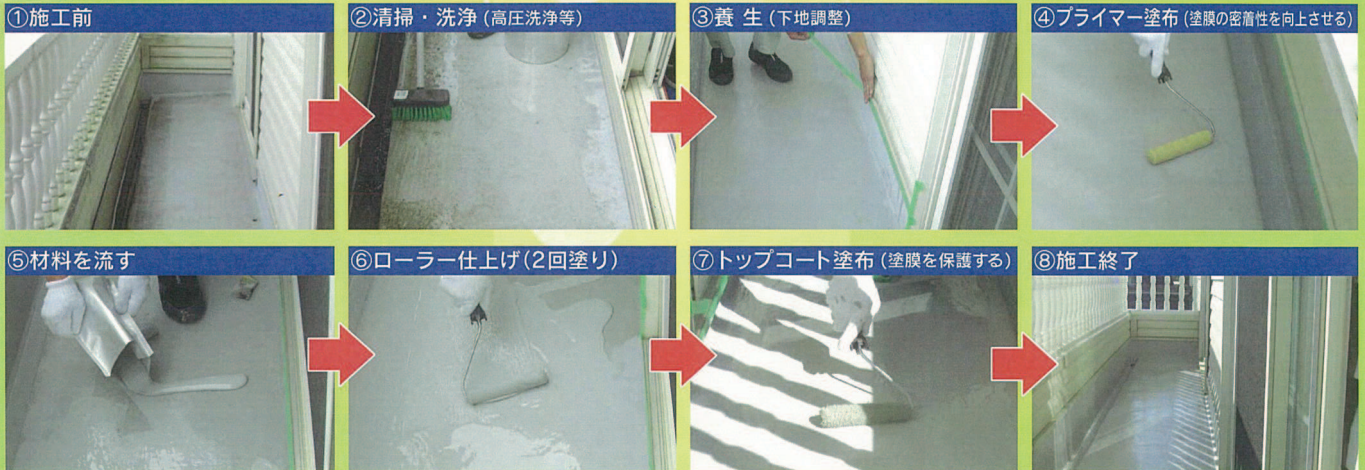

※トップコートは、セット内容に含まれておりません、別売になります。

## AUTON オトン エナガード 一坪(3.3㎡)施工セット

### セット内容



エナガード：3袋(2L/袋)  
色調：グレー  
施工可能面積：1~2㎡/袋

ループローラー：1本  
(防水材専用ローラー)  
タイプ：ライトファインカット  
サイズ：7inch  
毛丈：6mm

プライマー：1缶(1L/缶)  
色調：淡黄色  
施工可能面積：5㎡/缶

ハンドル：1本

1セットで3~5㎡施工可能!!

### 別途販売

#### ●立上り用防水材

エナガードV 荷姿：600mLフィルムカート×10本/箱  
色調：グレー  
施工可能面積：3㎡(0.3㎡×10本)



#### ●トップコート

エナガードT  
チップ付き 色調：シルバーグレー、グレー  
(主剤：0.8kg缶  
硬化剤：0.6kg缶 /セット  
防滑チップ：40g  
施工可能面積：7㎡/セット)



※エナガードTはチップなしもあります。

#### 用途

- ベランダやバルコニー等の防水
- 屋上や開放廊下等の防水

#### 施工上の事項

- ・下地のゴミや埃・油分・水分を十分に除去してから塗布してください。
- ・開封後は、速やかに使い切ってください。
- ・他の材料との混合や希釈をしないでください。
- ・5℃未満での施工は避けてください。

#### 注意事項

- ・皮膚に付着した場合、布などで速やかに除去してください。
- ・子供の手の届かない所へ保管してください。
- ・火気を避けた場所でご使用ください。
- ・詳細はMSDSをご参照ください。
- ・その他ご不明な点がございましたら、弊社営業部までお問い合わせ下さい。